


TUBO FLEXIBLE SIN FORRAR
UNCOATED FLEXIBLE CONDUIT

Serie IE-1400
IE-1400 Series

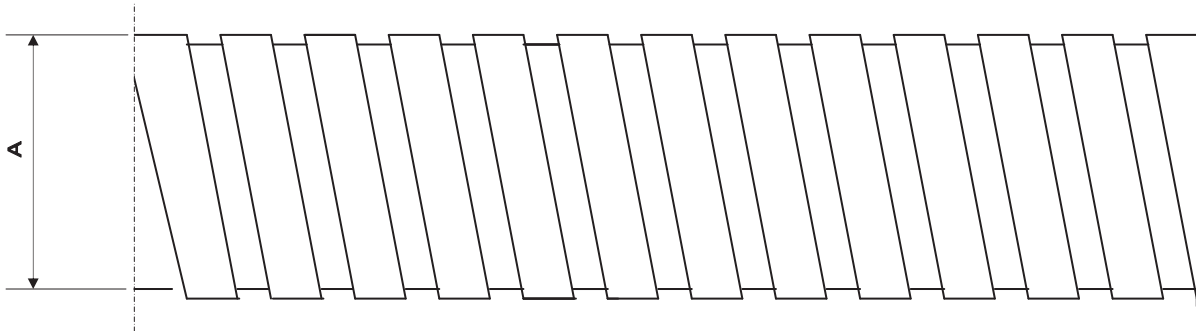

Ref.	A ∅	ext. mm	int. mm	peso kg
IE-1401	1/2"	15	12	0,24
IE-1402	3/4"	24	20	0,32
IE-1403	1"	29	25	0,34
IE-1404	1 1/4"	34	30	0,42
IE-1405	1 1/2"	46	40	0,72
IE-1406	2"	57	50	0,92
IE-1407	2 1/2"	69	60	1,86
IE-1408	3"	83	75	1,90
IE-1410	4"	109	100	2,85
IE-1411	5"	134	125	4,29
IE-1412	6"	160	150	5,10

Se emplea para la protección de cables en las acometidas a motores o máquinas que estén sujetas a vibraciones.

This conduit is used for mechanical protection of cables entering electrical engines or machines, which are subject to vibrations.

Se fabrica con fleje de acero galvanizado de perfil plano, conformado y engastado. No dispone de junta de estanqueidad por lo que sólo es apropiado para instalaciones de interior con ambiente normal.

Manufactured with jointless flat galvanized and conformed steel strip. Because of its features, it is used in normal indoor areas..

Se suministra en rollos de longitudes comerciales.

It is supplied in commercial lengths rolls.